


HFD-300	Φ 300	Φ 297	300	閉鎖器の斜め下
HFD-275	Φ 275	Φ 272	300	閉鎖器の斜め下
HFD-250	Φ 250	Φ 247	300	閉鎖器の斜め下
HFD-225	Φ 225	Φ 222	300	閉鎖器の斜め下
HFD-200	Φ 200	Φ 197	300	閉鎖器の横
HFD-175	Φ 175	Φ 172	300	閉鎖器の横
HFD-150	Φ 150	Φ 147	300	閉鎖器の横
HFD-125	Φ 125	Φ 122	300	閉鎖器の横
HFD-100	Φ 100	Φ 97	300	閉鎖器の横
名称	呼称径	ΦD	L	検査口位置

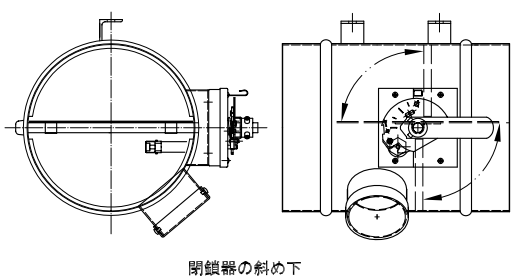

⑥	検査口	SEHC	t 1.6	
⑤	羽根当止	SS400		
④	シャフト	SS400	Φ 13.0(亜鉛めっき棒鋼)	
③	軸受け	SUS304		
②	羽根	SEHC	t 1.6	
①	側板	SEHC	t 1.6	
NO.	名称	材質		備考

- 一般製作仕様書
- 1.表面処理は、錆止塗装
 - 2.本図は、右タイプを表す
本ダンパーは低圧型600Pa以下
 - 3.Φ 300以下は、吊り金具2個を標準とする。
(縦管使用等、吊り無しの場合は御指示願います)
 - 4.Φ 300を超えΦ 500以下のL寸法は、直径に等しい。

名称 TITLE 防火ダンパー丸型 (HFD)	設計 DESIGNED K.H	製図 DRAWN M.W	尺度 SCALE NS
	検図 CHECKED K.H	型式 MODEL DAMPER	作成日 DATE 2013/07/01
図面番号 DWG.NO. KY-1003016-05			単位 UNITS mm

協同工業株式会社
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.