


AHM-P211YK 仕様

商品記号	AHM-P211YK
定格電圧	DC24V
最低作動電圧	開放時 DC19.2V 復帰時 DC24V
消費電流	開放時 0.3A 復帰時 約1.0A
作動方式	通電作動自己遮断型 (開放時、ソレノイド式)
リミットスイッチ	定格 DC30V 2.0A
温度範囲	-10°C ~ 40°C

⑤	取付アングル	SEHC	30 × 30 × t1.6 (板折)
④	開放スプリング	SS400	
③	開放装置		AHM-P211YK
②	パネル	SEHC	t 1.6
①	額縁	SEHC	t 1.6
NO.	名称	材質	備考

内部回路図 (作動前)

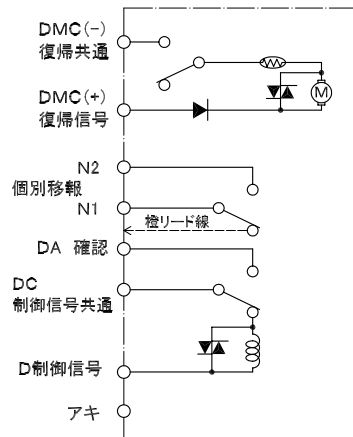

※ H=650以上は、ショックアブソーバー付

650	650	200				
600	600	200		1000	1000	200
550	550	200		950	950	200
500	500	200		900	900	200
450	450	150		850	850	200
400	400	150		800	800	200
350	350	150		750	750	200
300	300	150		700	700	200
W	H	L	数量	W	H	L 数量

名称 TITLE 排煙口 (自動復帰型)

協同工業株式会社
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.

設計 DESIGNED K.H	製図 DRAWN K.H	尺度 SCALE NS
検図 CHECKED M.Y	型式 MODEL	作成日 DATE 2010/11/01
図面番号 DWG.NO. KY-0706058-03		単位 UNITS mm