



- 一般製作仕様書
1. 表面処理は、錆止塗装
 2. 本図は、右タイプを表す
本ダンパーは、低圧型 600Pa以下
 3. 吊り金具4個を標準とする。
(縦管使用等、吊り無しの場合は
御指示願います)

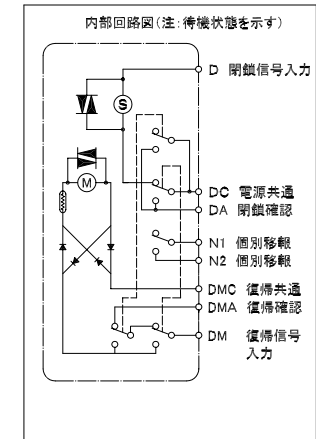

ADM-B102-R(L)仕様

定 格	作動時	DC24V、0.24A
	復帰時	DC24V、0.30A
温度範囲	-10°C~40°C	
作動方式	遠隔作動(通電作動自己遮断型) 手動作動	
復帰方式	遠隔復帰 手動復帰	
作動確認	マイクロスイッチ内蔵	
作動トルク	4.9Nm (50kgf・cm)	
復帰トルク	7.8Nm (80kgf・cm)	
作動方向	Lタイプ(左回転)反時計回転 Rタイプ(右回転)時計回転	
開作動時間	0.5秒以下	
開作動時間	定格負荷時 約9秒	
質量	約2.5kg	

⑧	検査口	SEHC	t 1.6	100×100
⑦	連動カバー	SECC	t 1.0	
⑥	連動金具	SS400	FB t 3.0	
⑤	羽根当止	SEHC	t 1.6	
④	シャフト	SS400	Φ 13.0(亜鉛めっき棒鋼)	
③	軸受け	SUS304		
②	羽根	SEHC	t 1.6	
①	側板	SEHC	t 1.6	
NO.	名称	材質		備考

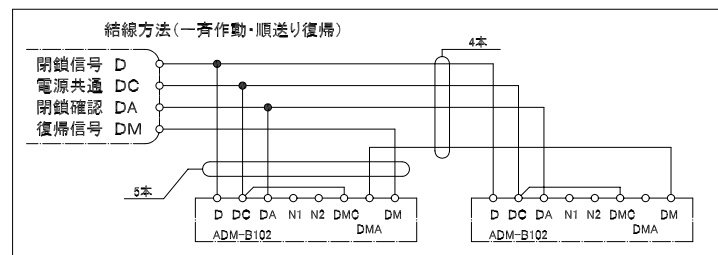

名 称 TITLE	自動復帰型 TDC 防煙ダンパー(SD)		
	設計 DESIGNED M.W	製図 DRAWN M.W	尺度 SCALE NS
検図 CHECKED K.H	型式 MODEL DAMPER	作成日 DATE 2013/9/25	
	図面番号 DWG.NO. KY-0506042-04	単位 UNITS mm	

協同工業株式会社
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.