



- 一般製作仕様書
1. 表面処理は、錆止塗装
  2. 本図は、右タイプを表す  
本ダンパーは、低圧型 600Pa以下
  3. 吊り金具4個を標準とする。  
(縦管使用等、吊り無しの場合は御指し願います)

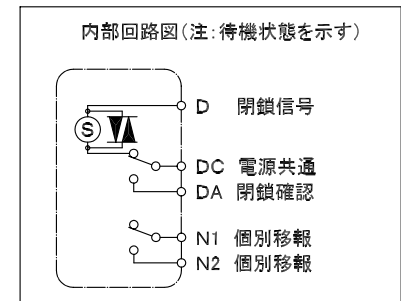

ADS-B101-R(L) 仕様

定 格	作動時 DC24V, 0.24A
温度範囲	-10°C ~ 40°C
作動方式	遠隔作動(通電作動自己遮断型) 手動作動
復帰方式	手動復帰
作動確認	マイクロスイッチ内臓
作動トルク	4.9Nm (50kgf・cm)
作動方向	Lタイプ(左回転)反時計回転 Rタイプ(右回転)時計回転
閉作動時間	0.5秒以下
質 量	約 2.0kg

⑧	検査口	SEHC	t 1.6	100×100
⑦	連動カバー	SECC	t 1.0	
⑥	連動金具	SS400	FB t 3.0	
⑤	羽根当止	SEHC	t 1.6	
④	シャフト	SS400	Φ 13.0(亜鉛めっき棒鋼)	
③	軸受け	SUS304		
②	羽根	SEHC	t 1.6	
①	側板	SEHC	t 1.6	
NO.	名称	材質		備考

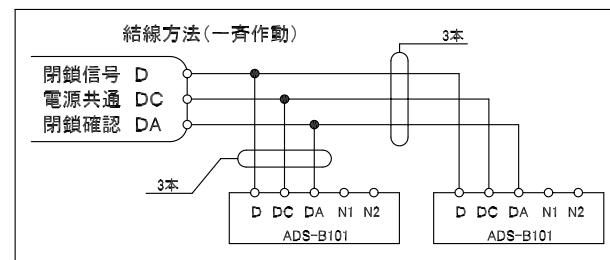

名 称 TITLE	手動復帰型 TDC 防煙ダンパー(SD)		
	設計 DESIGNED M.W	製図 DRAWN M.W	尺度 SCALE NS
NO.	検図 CHECKED K.H	型式 MODEL DAMPER	作成日 DATE 2013/10/2
	図面番号 DWG.NO. KY-0611013-04		単位 UNITS mm

**協同工業株式会社**  
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.