


- 一般製作仕様書
- 1.表面処理は、錆止塗装
 - 2.本図は、右タイプを表す
本ダンパーは低圧型600Pa以下
 - 3.Φ300以下は、吊り金具2個を標準とする。
(縦管使用等、吊り無しの場合は御指示願います)
 - 4.Φ300を超えΦ500以下のL寸法は、直径に等しい。

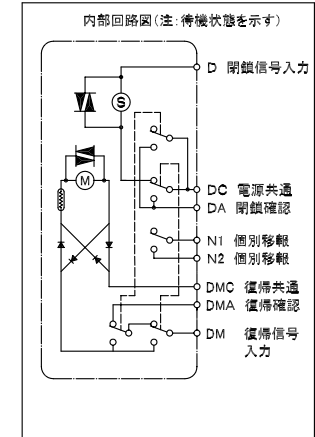


SD-300	Φ 300	Φ 297	300
SD-275	Φ 275	Φ 272	300
SD-250	Φ 250	Φ 247	300
SD-225	Φ 225	Φ 222	300
SD-200	Φ 200	Φ 197	300
SD-175	Φ 175	Φ 172	300
SD-150	Φ 150	Φ 147	300
SD-125	Φ 125	Φ 122	300
SD-100	Φ 100	Φ 97	300
名称	呼称径	ΦD	L

ADM-B102-R(L)仕様

定 格	作動時 DC24V、0.24A
	復帰時 DC24V、0.30A
温度範囲	-10°C~40°C
作動方式	遠隔作動(通電作動自己遮断型) 手動作動
復帰方式	遠隔復帰 手動復帰
作動確認	マイクロスイッチ内蔵
作動トルク	4.9Nm (50kgf・cm)
復帰トルク	7.8Nm (80kgf・cm)
作動方向	Lタイプ(左回転)反時計回転 Rタイプ(右回転)時計回転
開作動時間	0.5秒以下
開作動時間	定格負荷時 約9秒
質量	約2.5kg

⑥	検査口	SEHC	t 1.6	
⑤	羽根当止	SS400		
④	シャフト	SS400	Φ 13.0(亜鉛めっき棒鋼)	
③	軸受け	SUS304		
②	羽根	SEHC	t 1.6	
①	側板	SEHC	t 1.6	
NO.	名称	材質		備考

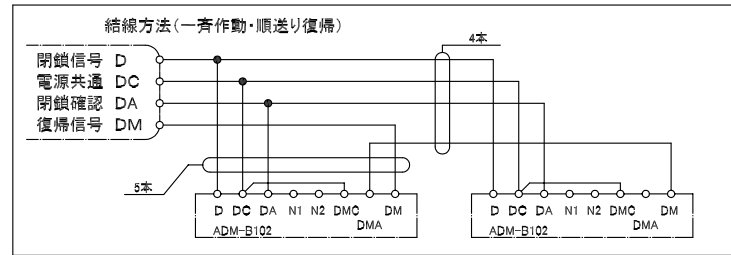

名 称 TITLE 自動復帰型
丸型防煙ダンパー(SD)



設計 DESIGNED	製図 DRAWN	尺度 SCALE
M.W	M.W	NS
検図 CHECKED	型式 MODEL	作成日 DATE
K.H	DAMPER	2013/9/25

図面番号 DWG.NO.
KY-0506043-08

単位 UNITS
mm