


一般製作仕様書

- 1.表面処理は、錆止塗装
- 2.本図は、右タイプを表す
本ダンパーは低圧型600Pa以下
- 3.Φ300以下は、吊り金具2個を標準とする。
(縦管使用等、吊り無しの場合は
御指示願います)
- 4.Φ300を超えΦ500以下のL寸法は、
直径に等しい。

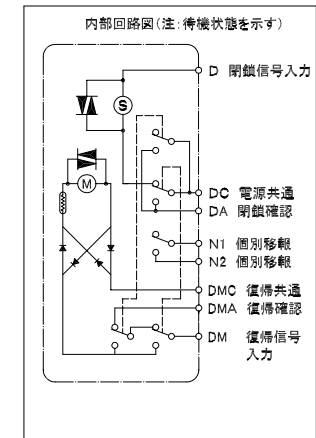


ADM-B102-R(L)仕様

定 格	作動時	DC24V、0.24A
	復帰時	DC24V、0.30A
温度範囲	-10°C~40°C	
作動方式	遠隔作動(通電作動自己遮断型) 手動作動、温度ヒューズ作動	
復帰方式	遠隔復帰 手動復帰	
作動確認	マイクロスイッチ内蔵	
作動トルク	4.9Nm (50kgf・cm)	
復帰トルク	7.8Nm (80kgf・cm)	
作動方向	Lタイプ(左回転)反時計回転 Rタイプ(右回転)時計回転	
開作動時間	0.5秒以下	
開作動時間	定格負荷時 約9秒	
質量	約2.5kg	

SFD-300	Φ 300	Φ 297	300
SFD-275	Φ 275	Φ 272	300
SFD-250	Φ 250	Φ 247	300
SFD-225	Φ 225	Φ 222	300
SFD-200	Φ 200	Φ 197	300
SFD-175	Φ 175	Φ 172	300
SFD-150	Φ 150	Φ 147	300
SFD-125	Φ 125	Φ 122	300
SFD-100	Φ 100	Φ 97	300
名称	呼称径	ΦD	L

⑥	検査口	SEHC	t 1.6
⑤	羽根当止	SS400	
④	シャフト	SS400	Φ 13.0(亜鉛めっき棒鋼)
③	軸受け	SUS304	
②	羽根	SEHC	t 1.6
①	側板	SEHC	t 1.6
NO.	名称	材質	備考

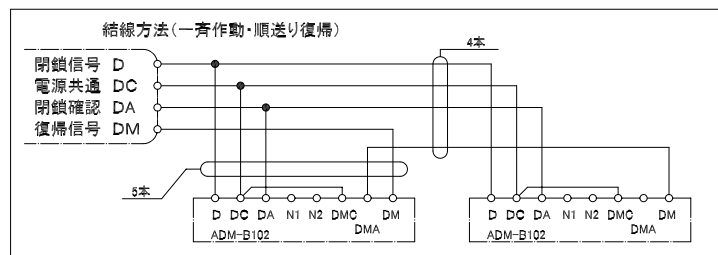

名称 TITLE 自動復帰型
丸型防煙・防火ダンパー(SFD)

KY 協同工業株式会社
KYODO INDUSTRY CO.,LTD.

設計 DESIGNED M.W	製図 DRAWN M.W	尺度 SCALE NS
検図 CHECKED K.H	型式 MODEL DAMPER	作成日 DATE 2013/10/2

図面番号 DWG.NO. KY-0506062-09	単位 UNITS mm
-------------------------------	----------------